

SERIE SX3B

Tipo de filtro	Y
Tipo de conexión	Bridado
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del cedazo	Acero inoxidable
Presión máxima	150 PSI
Temperatura máxima	100° C
Diámetros disponibles	2"-12"

Aplicación

Filtro tipo Y para usos generales agua, aire, entre otros.

Funcionamiento

Los filtros tipo Y poseen una gran área de filtrado que los hace excepcionalmente eficientes. Sus partes internas son fácilmente accesibles y no solamente previenen el paso de sólidos, sino que constituyen un dispositivo donde éstos se acumulan y pueden ser removidos a través de la tapa de desfogue.

Construcción

- El cuerpo de estos filtros está fabricado en hierro fundido.
- Extraordinariamente resistente a la corrosión, diseñado para superar el tiempo de vida útil promedio.

Garantía

Los productos Adccom cuentan con un año de garantía a partir de su fecha de facturación bajo condiciones normales de uso. Garantía limitada al equipo y sus partes.






SERIE SX3B

F

FILTROS

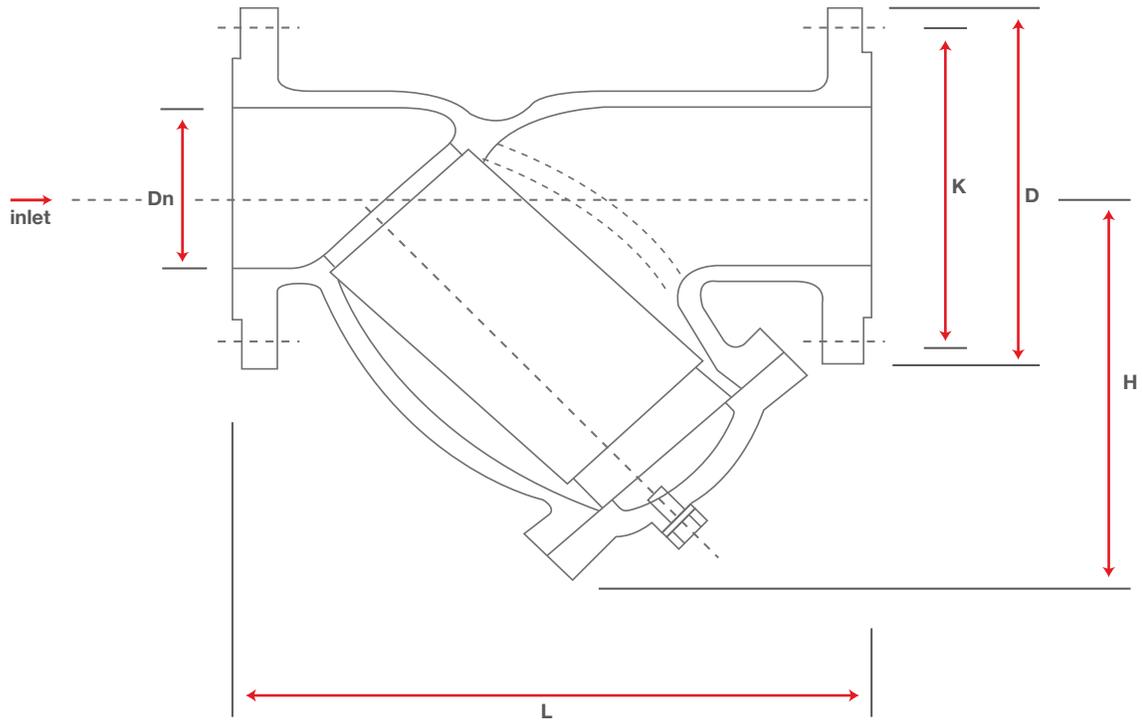

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Medida	Diametro Nominal (Dn)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	PN10	K (mm)	Malla	Peso (Kg)
SX3B 050	2"	50	230	125	165		120.7	304	8.55
SX3B 065	2 ½"	65	290	150	185		139.7	304	12.5
SX3B 080	3"	80	310	175	200		152.4	304	15.5
SX3B 100	4"	100	350	195	220		190.5	304	22
SX3B 150	6"	150	480	275	285		241.3	304	47
SX3B 200	8"	200	600	350	340		298.5	304	80
SX3B 250	10"	250	730	420	395		362.0	304	105
SX3B 300	12"	300	850	490	445		431.8	304	160