

SERIE UFR/L

Composición	2 unidades
Material del elemento filtrante	Bronce (5µm)
Dren standard	Semi-automático
Tipo de regulador	Pistón
Rango de regulación	0.5-10 kgf/cm ²
Temperatura máxima	60° C
Presión máxima	15 kgf/cm ²
Lubricador recomendado	ISO-VG32
Diametros disponibles	¼"- 1" NPT
Accesorios	Manómetro, brackets para montaje, tapón para salida del regulador y vaso protector de plástico.

Aplicación


Unidad de mantenimiento con filtro regulador y lubricador para aire comprimido.

Funcionamiento





Los equipos UMFR/L son unidades indispensables para el correcto funcionamiento de los sistemas neumáticos y para prolongar la vida útil de los componentes. Se en la línea de alimentación de un circuito, suministrando aire libre de humedad e impurezas, lubricado y regulado a la presión requerida, es decir en óptimas condiciones.

Construcción

- Sólido y robusto diseño fabricado con materiales de alta calidad.
- Cuerpo en aluminio, el vaso del filtro y el lubricador fabricados en policarbonato.

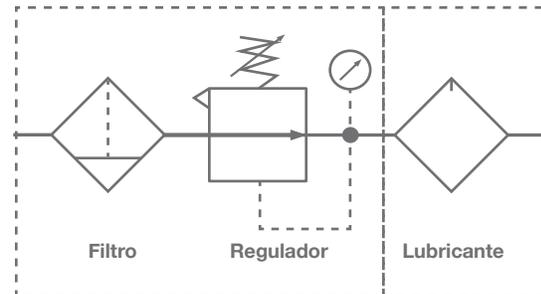

SERIE UFR/L

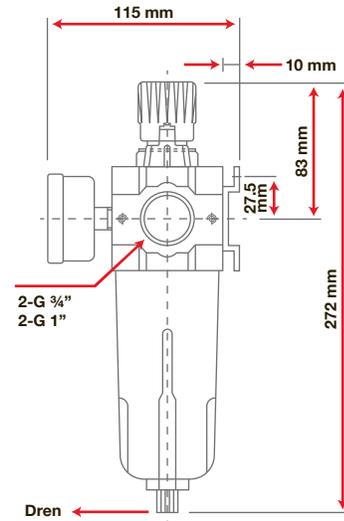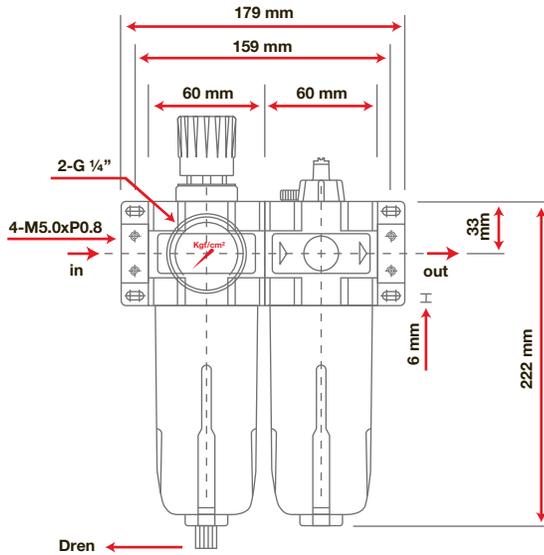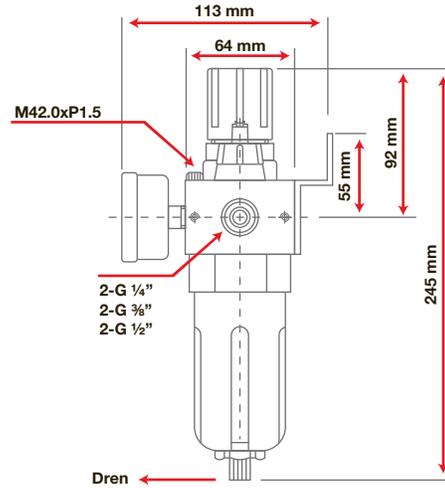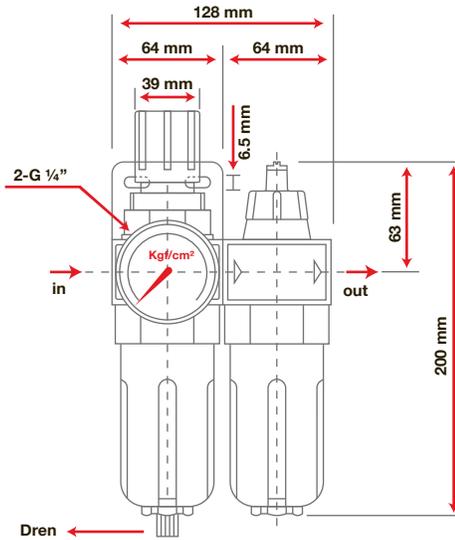

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Conexión	Flujo máximo l/min	Peso (Kg)
UFR/L-02	1/4"	2080	1.27
UFR/L-03	3/8"	2100	1.27
UFR/L-04	1/2"	2600	1.27
UFR/L-05	3/4"	7940	1.81
UFR/L-08	1"	8200	1.81