

SERIE UR

Composición	1 unidad
Tipo de regulador	Pistón
Rango de regulación	0.5-10 kgf/cm ²
Temperatura máxima	60° C
Presión máxima	15 kgf/cm ²
Lubricador recomendado	ISO-VG32
Diámetros disponibles	¼" - 1" NPT
Accesorios	Manómetro, brackets para montaje, tapón para salida del regulador.

Aplicación


Regulador para aire comprimido.

Funcionamiento

Los equipos UR son unidades indispensables para el correcto funcionamiento de los sistemas neumáticos y para prolongar la vida útil de los componentes. Se instalan junto con un filtro y lubricador en la línea de alimentación de un circuito, suministrando aire libre de humedad e impurezas, lubricado y regulado a la presión requerida, es decir, en óptimas condiciones.

Construcción





- Sólido y robusto diseño fabricado con materiales de alta calidad.
- Cuerpo fabricado en aluminio.



SERIE UR



UNIDAD DE MANTENIMIENTO

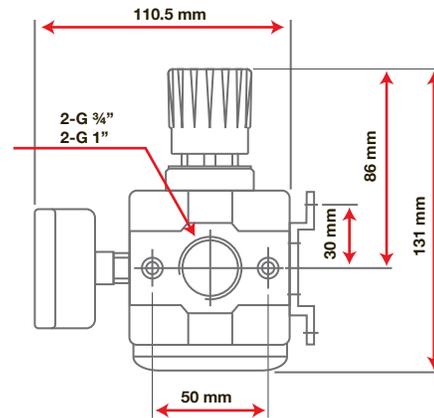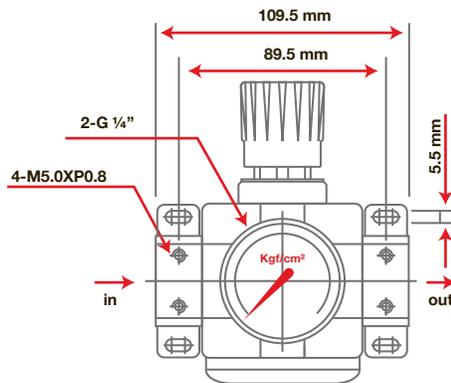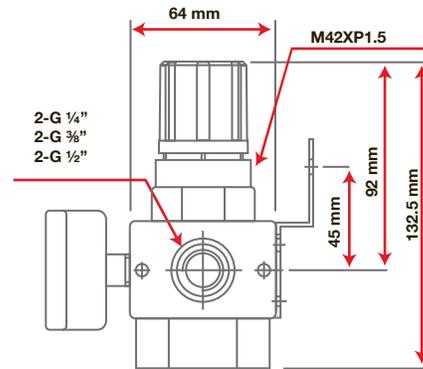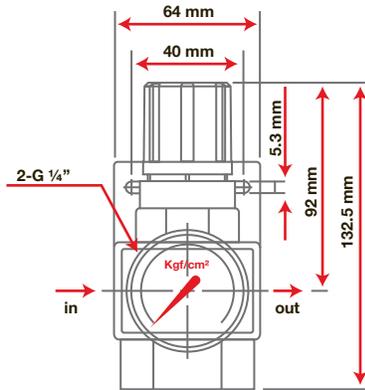

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Conexión	Flujo máximo l/min	Peso (Kg)
UR 006	1/4"	2100	0.70
UR 010	3/8"	2130	0.70
UR 015	1/2"	2750	0.70
UR 020	3/4"	8000	1.20
UR 025	1"	8500	1.20